



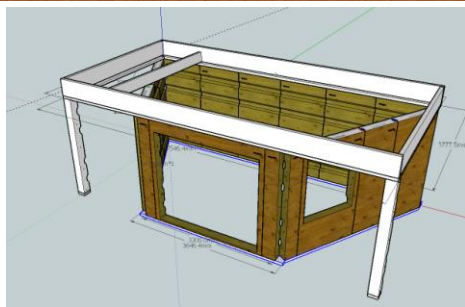

Loggia « L'insolite » 21m² - Structure complète à monter

Système constructif haute qualité – 100% français

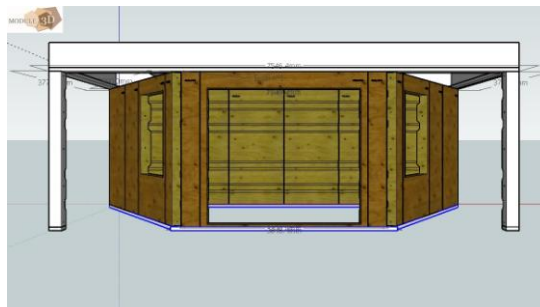

« L'insolite 21m² - Structure complète à monter » - 4.2m x 7.8m x 3.6m

Auto-construction

Hauteur 3.08m – hors dalle bois ou béton. Surface hors tout : 21m²

Prix complet fourniture*

11 844€TTC

Soit 9 870€ HT

*Transport compris
France métropolitaine
* Hors dalle bois

Ossature MODULE 3D CI 3 – Gamme LVL – Certifiée CTB-OB

- 8u. MS2500_1200_200
- 2u. MS2500_0900_200
- 4u. MS2500_0300_200
- 2u. MF2500_1500_200
- 1u. MP2500_2700_200
- 27u. SA 2500_0200_030
- 4 Triangles 2500_200
- 2 poteaux 2500_200_200

Charpente – Toiture terrasse CI 2

- Solives bois massif 60x160
- Muralières et entretoises épicea C24
- OSB 4

Quincaillerie & étanchéité ossature

En option

Dalle bois posée sur longrines CI 2

- Solives bois massif 75x225
- Muralières et entretoises épicea C24
- OSB 4

Extension validée par Bureau d'étude pour construction :

- à une altitude inférieure ou égale à 400m
- en zone de neige A2 (site normal)
- en zone de vent II
- avec cloisonnement

Préconisations et non fournis :

- Isolation par laine de roche 200mm
- Parement extérieur bardage ou crépis
- Étanchéité toiture terrasse
- Toiture terrasse non accessible
- Toiture terrasse non végétalisée