



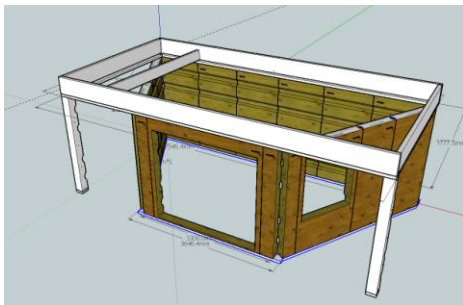

## Loggia « L'insolite » 21m<sup>2</sup> - Structure complète posée

Système constructif haute qualité – 100% français

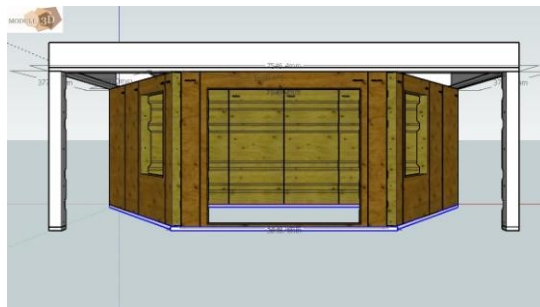

**« L'insolite 21m<sup>2</sup> - Structure complète posée » - 4.2m x 7.8m x 3.6m**

**Montée par nos soins**

Hauteur 3.08m – hors dalle bois ou béton. Surface hors tout : 21m<sup>2</sup>

Prix complet monté\*

**13 800€ TTC**

Soit **11 500€ HT**



\* Transport compris pour zone violette

\* Hors dalle bois et aménagement

### Ossature MODULE 3D CI 3 – Gamme LEC

- 8u. MS2500\_1200\_200
- 2u. MS2500\_0900\_200
- 4u. MS2500\_0300\_200
- 2u. MF2500\_1500\_200
- 1u. MP2500\_2700\_200
- 27u. SA 2500\_0200\_030
- 4 Triangles 2500\_200
- 2 poteaux 2500\_200\_200

### Charpente – Toiture terrasse CI 2

- Solives bois massif 60x160
- Muralières et entretoises épicea C24
- OSB 4

### Quincaillerie & étanchéité ossature

#### En option

#### Dalle bois posée sur longrines CI 2

- Solives bois massif 75x225
- Muralières et entretoises épicea C24
- OSB 4

Extension validée par Bureau d'étude pour construction :

- à une altitude inférieure ou égale à 400m
- en zone de neige A2 (site normal)
- en zone de vent II
- avec cloisonnement

Préconisations et non fournis :

- Isolation par laine de roche 200mm
- Parement extérieur bardage ou crépis
- Étanchéité toiture terrasse
- Toiture terrasse non accessible
- Toiture terrasse non végétalisée