


## Extension habitable 15m<sup>2</sup> - Structure complète à monter

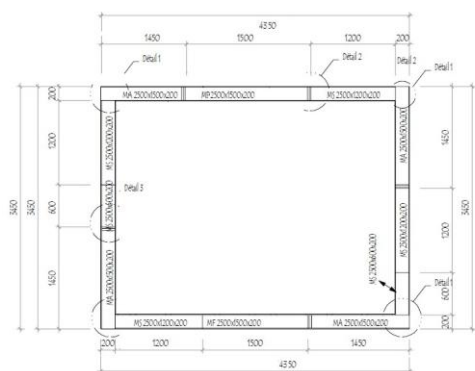

### « Extension habitable 15m<sup>2</sup> - Structure complète à monter » - 4.35m x 3.45m

#### Auto-construction

Hauteur 3.08m – hors dalle bois ou béton. Surface hors tout : 15m<sup>2</sup>

Prix complet fourniture\*

**10 296€ TTC**

Soit 8 580€ HT

\*Transport compris  
France métropolitaine  
\*Hors dalle bois

#### Ce prix comprend :

##### Ossature MODULE 3D CI 3– Gamme LVL – Certifiée CTB-OB

- |                       |                         |                         |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| - 4u. MS2500_1200_200 | - 1u. MF2500_1500_200   | - 10u. AC 0400_1200_200 |
| - 2u. MS2500_0600_200 | - 1u. MP2500_1500_200   | - 2u. AC 0400_0800_200  |
| - 4u. MA2500_1450_200 | - 39u. SA 2500_0200_030 | - 2u. AC 0400_0500_200  |

##### Charpente – Toiture terrasse CI 2

- Solives bois massif 60x160 - Muralières et entretoises épicipéa C24 - OSB 4

##### Quincaillerie & étanchéité ossature

##### En option

##### Dalle bois posée sur longrines CI 2

- Solives bois massif 75x225 - Muralières et entretoises épicipéa C24 - OSB 4

Extension habitable validée par Bureau d'étude pour construction :

- à une altitude inférieure ou égale à 400m
- en zone de neige A2 (site normal)
- en zone de vent II
- avec cloisonnement

Préconisations - non fournis :

- Isolation par laine de roche 200mm
- Parement extérieur bardage ou crépis
- Étanchéité toiture terrasse
- Toiture terrasse non accessible
- Toiture terrasse non végétalisée